


Produkt	Stal do ok. [mm]	Metal kolorowy do ok. [mm]	Aluminium do ok. [mm]	Stal stopowa do ok. [mm]	Wydajność
CLF 11 L	0,15	0,30	0,30	–	●
CLF 11	0,15	0,30	0,30	–	● ●
CLF 11 W 10	0,20	0,40	0,40	0,10	● ●
CLF 11 SE	0,20	0,30	0,40	0,15	● ● ●
CLF 11 S	0,30	0,50	0,50	0,20	● ● ● ●
CLF 11 SF	0,50	0,80	0,80	0,30	● ● ● ●
CLF 11 W 25	0,60	1,00	1,00	0,40	● ● ● ● ●
CLF 11 SB	0,80	1,50	1,50	0,50	● ● ● ● ●
CLF 11 SD	1,50	2,00	2,00	0,90	● ● ● ● ● ●
CLF 11 SG	3,50	5,00	3,50	2,00	● ● ● ● ● ● ●

## Pozostawianie resztek

małe < <

> > wysokie

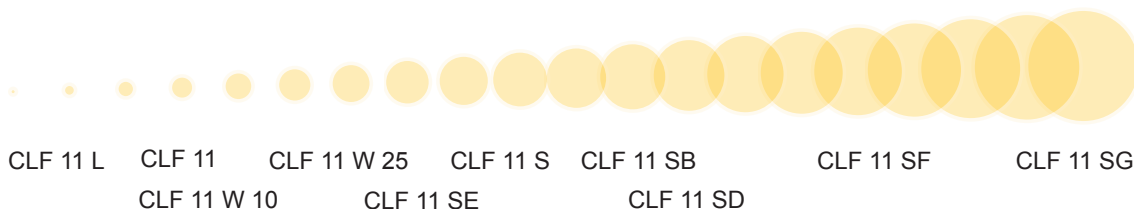

Wymienione wyżej wskazówki dotyczące obszaru zastosowania opierają się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Wskazówki te nie zwalniają jednak użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności środka smarowego do konkretnego zastosowania i dla dalszych procesów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany z powodu nowych ustaw, rozporządzeń, odkryć itd.